

BYYGELI VAIHTOEHDOT

- Yhteensopiva kaikkien MILINE-nivelten kanssa
- Nivelet, byygelit ja osat ovat valmistettu vahvasta, korroosionkestävästä teräksestä
- Saatavilla olevat nivelratkaisut kestävät kovaa kuormistusta
- Pitkä käyttöikä

Y-BYYGELI

Tuotenro.	Malli	Koko
62540 0013	MILINE standardi Byygeli	13 mm
62541 0016	MILINE standardi Byygeli	16 mm
62542 0020	MILINE standardi Byygeli	20 mm
62543 0016	MILINE standardi Byygeli	16 mm
62544 0013	MILINE Y-Byygeli	13 mm
62545 0016	MILINE Y-Byygeli	16 mm
62546 0020	MILINE Y-Byygeli	20 mm
62547 0016	MILINE Y-Byygeli (korkea kuormitus)	16 mm

SUORA BYYGELI

Tuotenro.	Malli	Koko
62532 0013	MILINE suora byygeli	13 mm
62533 0016	MILINE suora byygeli	16 mm
62534 0020	MILINE suora byygeli	20 mm
62535 0016	MILINE suora byygeli (korkea kuormitus)	16 mm
62536 0013	MILINE standardi suora byygeli	13 mm
62537 0016	MILINE standardi suora byygeli	16 mm
62538 0020	MILINE standardi suora byygeli	20 mm
62539 0016	MILINE standardi suora byygeli (korkea kuormitus)	16 mm

KISKOVAIHTOEHDOT

KORKEA KISKO

- Bilateraaliseen käyttöön

Tuotenro.	Malli	Koko
62529 0013	MILINE asennuskisko	13 mm
62530 0016	MILINE asennuskisko	16 mm
62531 0020	MILINE asennuskisko	20 mm

UNILATERAALINEN LYHYT KISKO

- Unilateraaliseen käyttöön

Tuotenro.	Malli	Koko
62548 0013	MILINE asennuskisko	13 mm
62549 0016	MILINE asennuskisko	16 mm
62550 0020	MILINE asennuskisko	20 mm

MUKANA TULEVAT LISÄVARUSTEET



Kiinnitysruuvit



Valinnaiset alusvelyt
M/L- säätömerkinnöillä.

LISÄVARUSTEET

VALMISTUKSEEN KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT JA TARVIKKEET

MI-FTK MALLI

Työkalupaketti soveltuu sekä unilateraalisten ja bilateraalisten ortoosien nivelratkaisujen valmistukseen. Työkalut soveltuvat kaikilla MILINE niveliille.



Standardi byygeli

Huomautus: Käytä MILINE-standardi Y-byygelin liikkelaajuuden ohjausmittaa MILINE Standard Action -nilkkanivelen kanssa. Y-byygelin päähän on laserkaiverrettu kuvianti, joka kuvastaa 5°:n askelin liikkelaajuutta.



MILINE™
METRIC INTERCHANGEABLE

CAMP®
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no

CAMP®
SCANDINAVIA

DOUBLE ACTION

- Mukana pitkät ROM-jouset ja ohjaustanko
- Boosterin jousivaihtoehdot moneen tarpeeseen.
- MILINE Double Action -nilkkanivelet tarjoavat laajat säätömahdollisuudet



Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
62520 0013	Miline Double Action	13 mm	Bilateraalinen
62523 0016	Miline Double Action	16 mm	Bilateraalinen
62526 0020	Miline Double Action	20 mm	Bilateraalinen



Tuotenro.	Malli	Koko	Puoli	Puoli
62521 0013	Miline Double Action (boosterilla)	13 mm	Lateraali oikea Mediaalinen vasen	Lateraali vasen Mediaalinen oikea
62522 0013	Miline Double Action (boosterilla)	13 mm	Lateraali vasen Mediaalinen oikea	Lateraali oikea Mediaalinen vasen
62524 0016	Miline Double Action (boosterilla)	16 mm	Lateraali oikea Mediaalinen vasen	Lateraali vasen Mediaalinen oikea
62525 0016	Miline Double Action (boosterilla)	16 mm	Lateraali vasen Mediaalinen oikea	Lateraali oikea Mediaalinen vasen
62527 0020	Miline Double Action (boosterilla)	20 mm	Lateraali oikea Mediaalinen vasen	Lateraali vasen Mediaalinen oikea
62528 0020	Miline Double Action (boosterilla)	20 mm	Lateraali vasen Mediaalinen oikea	Lateraali oikea Mediaalinen vasen

STANDARD ACTION

- Yhteensopiva kaikkien MILINE-nivelten kanssa. Miline nivelet ovat suunniteltu vapaan liikkumisen mahdollistamiseksi nilkan kohdalla.
- Standard Action -nilkkanivelen asennuksessa suositellaan käytettävän on laserkaiverrettu kuvionti, joka kuvastaa 5°:n askelin liikelajuuutta.




Standard Action



Tuotenro.	Malli	Vas/Oik	Koko
62511 0000	Miline Standard Action nilkkanivel	Bilateral	13 mm
62512 0000	Miline Standard Action nilkkanivel	Bilateral	16 mm
62513 0000	Miline Standard Action nilkkanivel	Bilateral	20 mm

TUOTE- MINAISUUDET

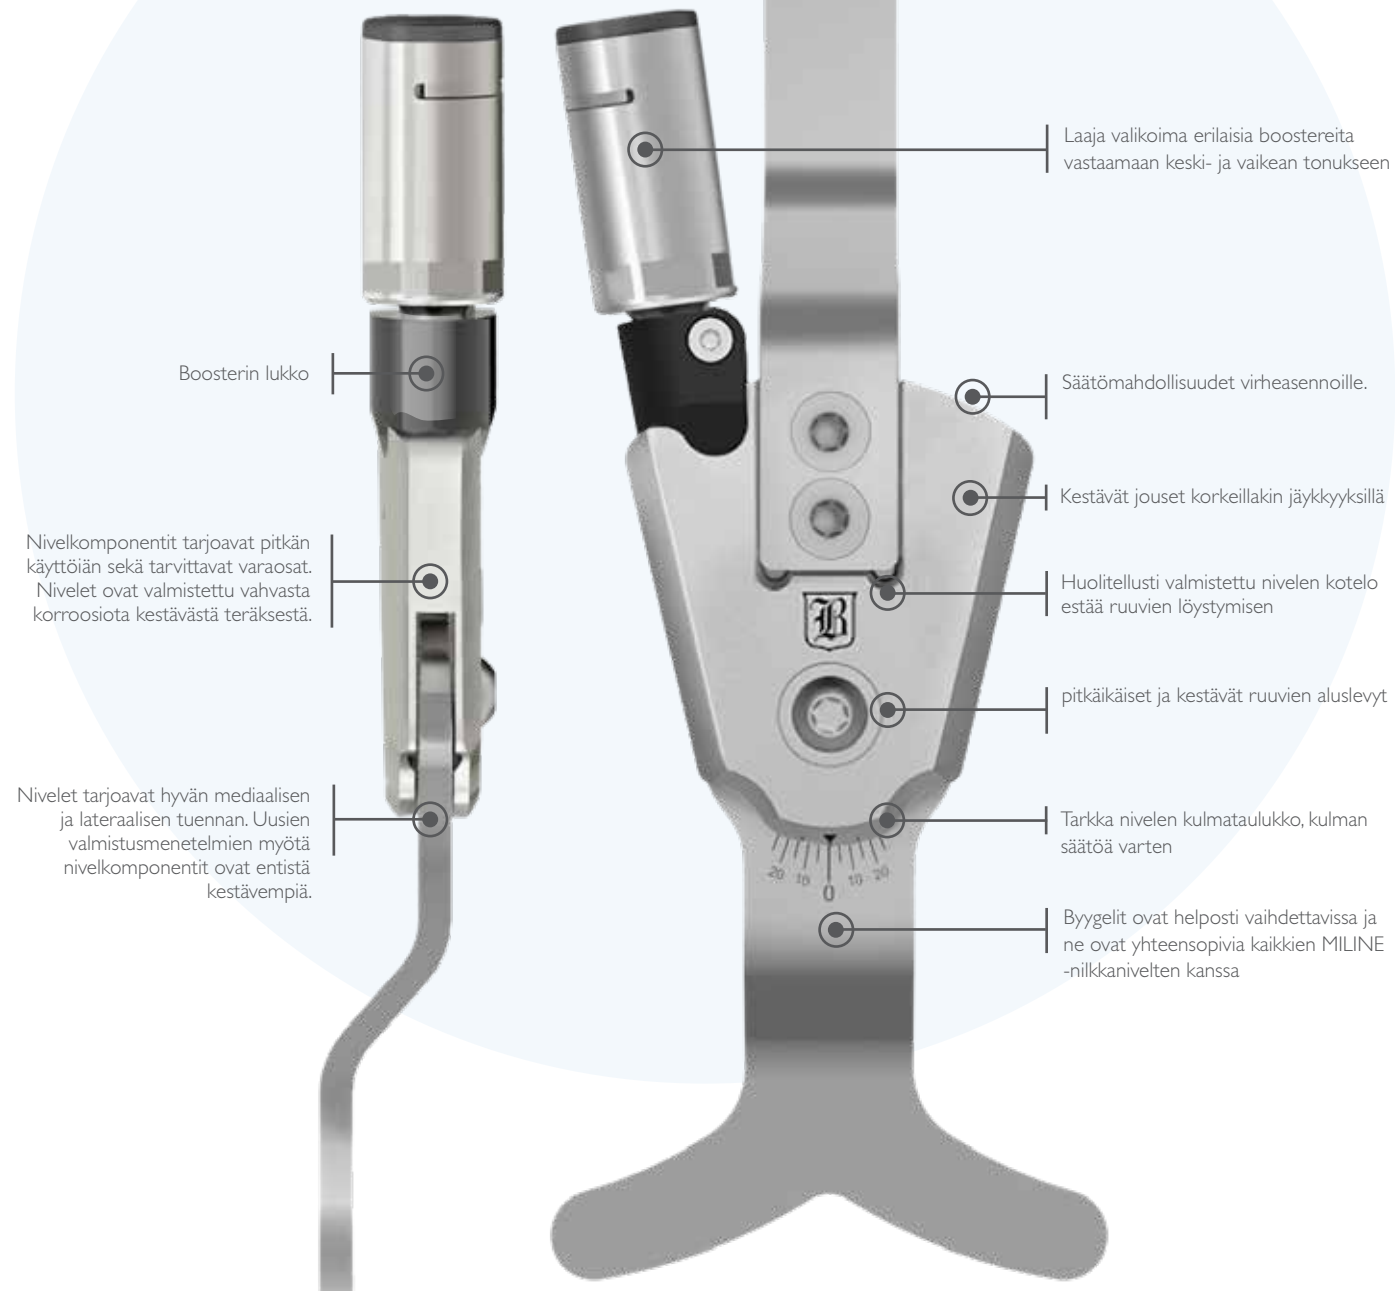

Nivelkomponentit tarjoavat pitkän käyttöiän sekä tarvittavat varaosat. Nivelet ovat valmistettu vahvasta korroosiota kestävästä teräksestä.


Nivelet tarjoavat hyvän mediaalisen ja lateraalisen tuennan. Uusien valmistusmenetelmien myötä nivelkomponentit ovat entistä kestävämpiä.

Tuotokuva

(Tuotokuva mallista MI-216-AIU)

DORSIFLEKSIOAVUSTUSTIN

- Pitkä ROM-jousi ja saranatappi, standardi
- Booster Plantarflexion-vastusta varten, jousivaihtoehdoilla useisiin käyttötarkoituksiin.

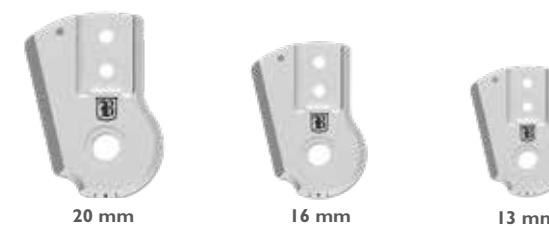

Tuotenro.	Malli	Koko	Vas/Oik
62514 1013	Miline Dorsiflexion Assist (ilman boosteria)	13 mm	Lateraalin vasen / Mediaalinen oikea
62514 2013	Miline Dorsiflexion Assist (ilman boosteria)	13 mm	Lateraalin oikea / Mediaalinen vasen
62515 1013	Miline Dorsiflexion Assist (boosterilla)	13 mm	Lateraalin vasen / Mediaalinen oikea
62515 2013	Miline Dorsiflexion Assist (boosterilla)	13 mm	Lateraalin oikea / Mediaalinen vasen
62516 1016	Miline Dorsiflexion Assist (ilman boosteria)	16 mm	Lateraalin vasen / Mediaalinen oikea
62516 2016	Miline Dorsiflexion Assist (ilman boosteria)	16 mm	Lateraalin oikea / Mediaalinen vasen
62517 1016	Miline Dorsiflexion Assist (boosterilla)	16 mm	Lateraalin vasen / Mediaalinen oikea
62517 2016	Miline Dorsiflexion Assist (boosterilla)	16 mm	Lateraalin oikea / Mediaalinen vasen
62518 1020	Miline Dorsiflexion Assist (ilman boosteria)	20 mm	Lateraalin vasen / Mediaalinen oikea
62518 2020	Miline Dorsiflexion Assist (ilman boosteria)	20 mm	Lateraalin oikea / Mediaalinen vasen
62519 1020	Miline Dorsiflexion Assist (boosterilla)	20 mm	Lateraalin vasen / Mediaalinen oikea
62519 2020	Miline Dorsiflexion Assist (boosterilla)	20 mm	Lateraalin oikea / Mediaalinen vasen

PAINORAJOITUS

Nivelen koko	Unilateraalinen	Bilateraalinen
13mm System	50 kg / 110 lb	80 kg / 176 lb
16mm System	85 kg / 187 lb	120 kg / 264.5 lb
20mm System	110 kg / 242.5 lb	160 kg / 352.5 lb

Jousivaihtoehdot MILINE Double Action & Dorsiflexion Assist nilkkaniveleihin.



MILINE -nivelen koko		NB	B1*	B2	B3
		Ilman boosteria	Boosterilla		
13 mm	Jäykkyyks	Kevyt	Keskijäykkä	Jäykkä	—
	Liikelajuuus	15°	25°	12°	—
16 mm	Jäykkyyks	Keskijäykkä	Keskijäykkä	Jäykkä	Erittäin jäykkä
	Liikelajuuus	20°	20°	10°	20°
20 mm	Jäykkyyks	Keskijäykkä/ jäykkä	Keskijäykkä/ jäykkä	Erittäin jäykkä	Maksimaalinen jäykkyyks
	Liikelajuuus	15°	15°	10°	15°

* Josten pituus on määritelty B1 konfiguraation mukaan